


FAUCHEUSES À FLÉAUX – EASY

SK 1300, 1500, 1700 MM/MH

Comme son nom l'indique, cette faucheuse vous facilitera la vie. Elle peut être actionnée hydrauliquement ou mécaniquement et montée à l'avant ou à l'arrière. Grâce au déplacement latéral hydraulique, vous pouvez facilement déplacer la tondeuse de gauche à droite sans quitter la cabine. (En option) Le rouleau arrière hydraulique se déplace sur le sol et ajuste la hauteur de coupe au fur et à mesure. Grâce à la jupe en caoutchouc, aux volets avant ou au protège-chaîne, vous n'aurez plus à vous soucier de projeter du gravier partout.

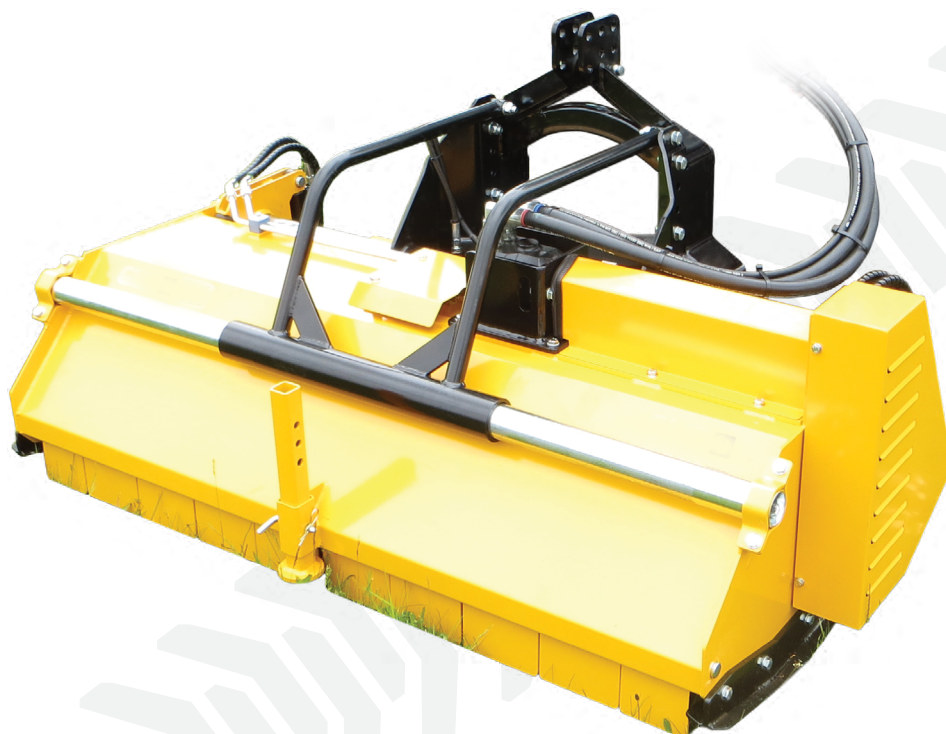

	SK 1300 MM/MH	SK 1500 MM/MH	SK 1700 MM/MH
Poids	739 lbs (335 kg)	827 lbs (375 kg)	915 lbs (415 kg)
Largeur de coupe	51 po (130 cm)	59 po (150 cm)	67 po (170 cm)
Largeur globale	62 po (158 cm)	70 po (178 cm)	78 po (198 cm)
Hauteur globale		35 po (88 cm)	
Hauteur de coupe		1 – 4 po (3 – 8 cm)	
Exigences de puissance	16 CV (12 kW)	19 CV (14 kW)	21 CV (15 kW)
Réglage de la hauteur		0,5 – 3 po (1,5 – 7,5 cm)	
Nombre de classe Y	84 jeux	96 jeux	112 jeux
Nombre de couteaux	42 jeux	48 jeux	56 jeux
Caractéristiques standard	Essieu rotatif robuste, pied d'appui pour le rangement, rabats avant ou garde-chaîne		
Catégorie d'attelage	Attelage 3 points		
Options	Déplacement latéral hydraulique, rouleau arrière avec réglage hydraulique de la hauteur		

CONSTRUIT POUR DURER

METAL TECHNOLOGY INC.

METEC